


Schaltschema der Steuerung

ORi wifi / ORex wifi

ORi W wifi / ORex W wifi



| Abkürz. | Funktion | Max. Temperatur der Komponente in °C | Max. Temperatur der Leitung in °C |
|---------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| S1 | Zuluftklappe | 55°C | 220°C |
| TK | Türkontakt | 190°C | 220°C |
| T1 | Flammenfühler | 1200°C | 400°C |
| SE | Steuereinheit | 60°C | 60°C |
| Display | Display | 55°C | 55°C |

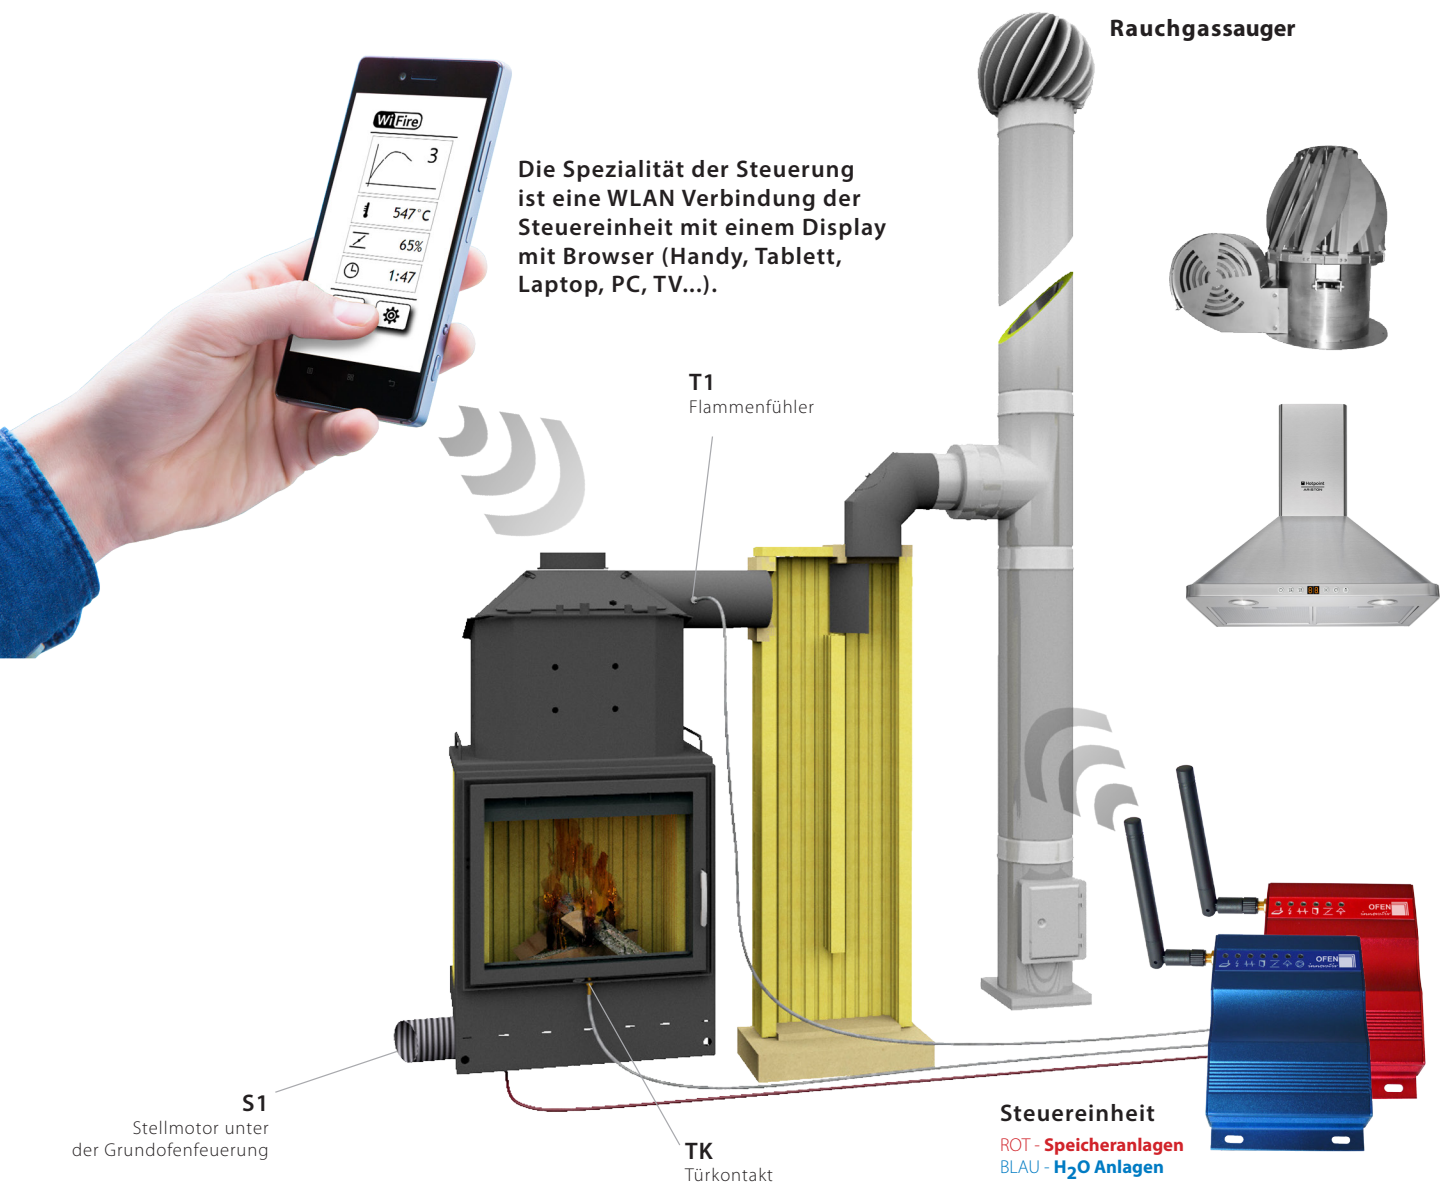

ZUSATZFUNKTIONEN



Eine Schaltfunktion für externe Bauteile
z.B. Dunstabzugshaube, Rauchgassauger,
Wohnraumlüftung ...



Niedrigtemperaturfühler T2 und T4

T2: Anschluss für Kesseltemperaturfühler
T4: Anschluss für Pufferspeichertemperaturfühler
T2 + T4 sind separat zu bestellen



Relais für Umwälzpumpe

Das Relais dient dazu, eine Umwälzpumpe zu steuern, die das im Kessel erzeugte Heizwasser in eine Heizungsanlage oder Pufferspeicher fördert.

