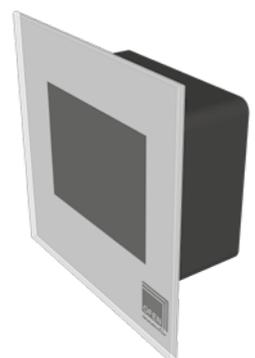



Bezeichnung	Lieferumfang	Preis	
<b>ORi wifi</b> (Ofenregelung intern)	1 Stück Steuereinheit 1 Stück Temperaturfühler mit keramischer Hülse bis 1200°C und abgeschirmter Leitung 5 lm bis 450°C 1 Stück Netzadapter	✓	
<b>ORex wifi</b> (Ofenregelung extern)	1 Stück Steuereinheit 1 Stück Temperaturfühler mit keramischer Hülse bis 1200°C und abgeschirmter Leitung 5 lm bis 450°C 1 Stück Netzadapter 1 Klappe mit Motor D=160 mm	✓	
<b>ORi W wifi</b> (Ofenregelung intern - für wasserführende Öfen)	1 Stück Steuereinheit 1 Stück Temperaturfühler mit keramischer Hülse bis 1200°C und abgeschirmter Leitung 5 lm bis 450°C 1 Stück Netzadapter 3 Pufferfühler mit Leitung 7 lm 1 Kesselfühler mit Leitung 5 lm (Leitungen individuell bauseits verlängerbar)	✓	
<b>ORex W wifi</b> (Ofenregelung extern - für wasserführende Öfen)	1 Stück Steuereinheit 1 Stück Temperaturfühler mit keramischer Hülse bis 1200°C und abgeschirmter Leitung 5 lm bis 450°C 1 Stück Netzadapter 2 Pufferfühler mit Leitung 7 lm 1 Kesselfühler mit Leitung 5 lm (Leitungen individuell bauseits verlängerbar) 1 Klappe mit Motor D=160 mm	✓	
<b>Display</b>	1 Stück Touchdisplay 3,5" mit Unterputzkasten und einer Leitung 5 lm, weiß	✓	
<b>Verbindungsleitung</b>	Aufpreis je weiterer lm	✓	

# Ofenregelungen

Bezeichnung	Lieferumfang	Preis	
<b>Ledatronik LT3 Wifi intern</b>	mit Türkontaktschalter, Thermofühler, Steuereinheit, interner Stellantrieb am Gerät verbaut	✓	
<b>Ledatronik LT3 Wifi extern</b>	mit Türkontaktschalter, Thermofühler, Steuereinheit, externer Stellantrieb in Klappe verbaut	✓	
<b>Display</b>	Grafikdisplay, Unterputzkasten, 7 m Kabelverbindung	✓	
<b>Zuluftstutzen</b>	Ø 160 mm für Steuerung extern (empfohlen)	✓	
<b>Türkontakt-schalter</b>	für div. elektronische Ofensteuerungen (Typ bitte angeben)	✓	
<b>Unterputzkasten</b>	1 Stück	✓	
<b>5 m Datenbusleitung</b>	steckerfertig	✓	
<b>10 m Datenbusleitung</b>	steckerfertig	✓	
<b>15 m Datenbusleitung</b>	steckerfertig	✓	
<b>ab 15 m Datenbusleitung</b>	steckerfertig	✓	
<b>Busweiche</b>	benötigt bei Modulverbindungen	✓	
<b>Relais</b>	zum Ansteuern zusätzlicher Geräte, 5 lm Kabel	✓	

LUC-2 Grundversion und LUC light-Version ohne Display sowie die Komplettstation KS04 sind kompatibel mit dem LEDA-Steuerungssystem von Ofen Innovativ und direkt bei Fa. LEDA erhältlich.